


# O<sub>2</sub> Netcom

Kompaktní řešení pro Vaší firmu

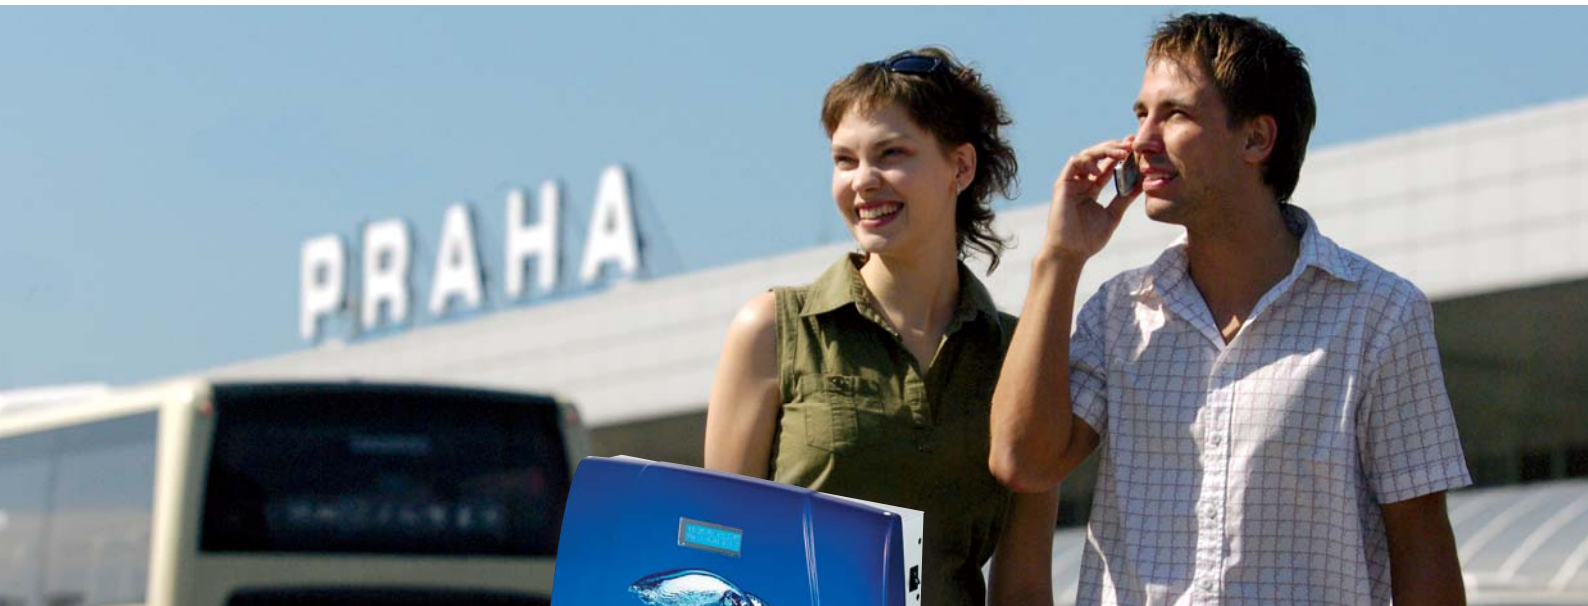

- ★ Kompaktní provedení
- ★ Přímé připojení do analogových, ISDN, GSM a VoIP sítí
- ★ Výkonný šetřicí automat (LCR)
- ★ Interní GSM brány
- ★ Modulární flexibilní systém
- ★ Funkce Mobility Extension\*

\* připravujeme

**Hledáte speciální nadstandardní řešení pro svoji firmu a nechcete být omezovali speciální konfigurací? O<sub>2</sub> Netcom vám dává volné ruce a jediným omezujícím faktorem je celkový počet portů, který je roven 24 + 8 VoIP kanálů. O<sub>2</sub> Netcom je dalším zařízením z úspěšné řady ATEUS®.**

Svoji velikostí se zaměřuje na malé kanceláře, soukromé firmy a další subjekty, které požadují spolehlivost a kvalitu. O<sub>2</sub> Netcom nabízí konektivitu do veřejných či privátních sítí pomocí analogových či digitálních ISDN linek. Samozřejmostí, jako u jiných klíčových 2N výrobků, je podpora přímého připojení do GSM sítí pomocí interních bran a podpora VoIP technologií a to jak pro interní volání či volání mezi zapříčkovými ústřednami, tak pro připojení k VoIP operátorům. Novinkou pro jednoduchou a pohodlnou dálkovou správu je možnost dohledu přes IP síť, pokud ústředna obsahuje VoIP modul. Standardem je dohled pomocí interního modemu.



Zákazník si předem nadefinuje požadovanou konfiguraci obsahující jen to, co skutečně potřebuje. Díky stavebnicovému systému si můžete ústřednu kdykoliv rozšířit.

### **Jak funguje Mobility Extension?**

Mobility Extension je služba, která promění Váš mobilní telefon v běžnou pobočku telefonní ústředny a zároveň umožní využívat všechny její funkce. Díky Mobility Extension se Vám obchodní partneři a klienti vždy dovolají, ať už jste v kanceláři či mimo ní.



# Případové studie

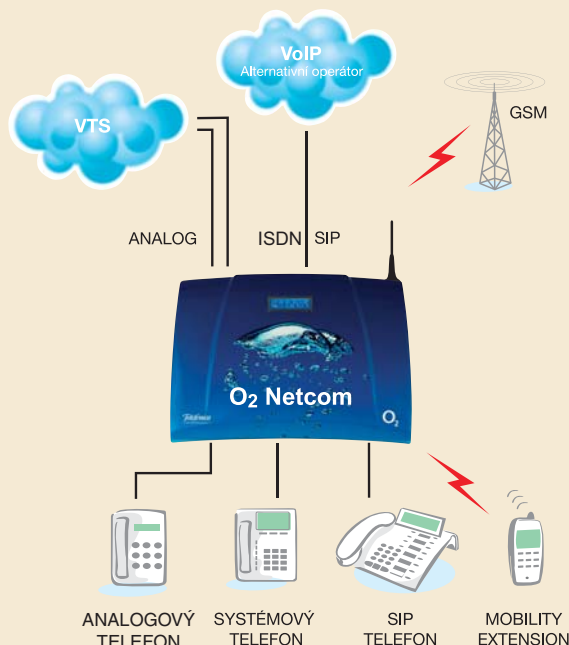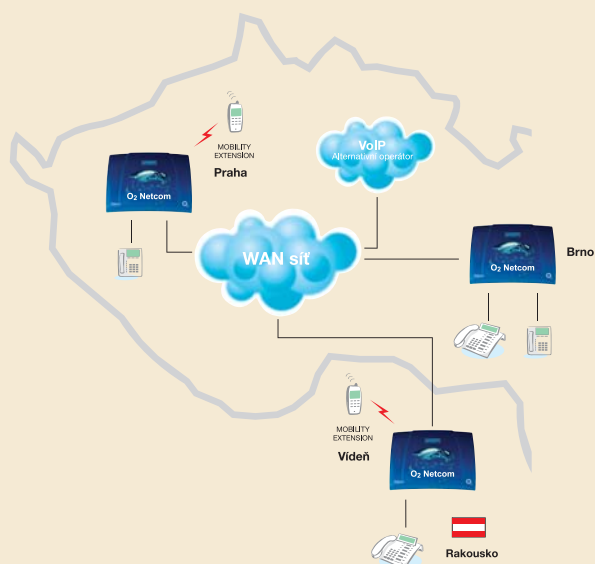

## Služby a funkce

Služby	
Přesměrování	Budík
Převzetí hovoru	Reversní režim
Přepojení	Volitelná hudba při čekání
Blokování	Režim DEN/NOC
Konference	Dvě nezávislé skupiny uživatelů
Parkování hovorů	Zobrazení čísla volajícího CLIP
Dětské volání	Externí zdroj hudby
Zakázaná čísla	

Funkce	
Systémové telefony	Tónová/pulsní volba
ISDN	Účtovací data, buffer na 3000 hovorů
Interní GSM brány	Snadná rozšiřitelnost
Externí GSM brány	LCR šetřící automat
FAX přepínač	Modularita
DISA provolba	CTI telefonie, CRM řešení
Dálkový dohled	Mobility Extension*
Displej - hodiny	

## Technické parametry

<b>Celková kapacita</b>	24 portů + 8 VoIP kanálů
<b>Dostupné moduly</b>	
<b>VoIP modul*</b>	8 kanálů, integrovaný SIP Proxy server
<b>Vnější analogové linky</b>	
<b>Vnitřní analogové linky</b>	
<b>Systémové linky</b>	
<b>Vnější digitální linky ISDN</b>	
<b>GSM brány</b>	(pro 1 až 2 SIM), 850/900/1800/1900 MHz

<b>Modul reléových a logických vstupů</b>	
<b>Modul audio vstupů/výstupů</b>	2/4/8 kanálů
<b>Rozměry</b>	
<b>Rack*</b>	výška 2U
<b>S kryty</b>	385 x 265 x 85
<b>Hmotnost</b>	4 kg
<b>Napájení</b>	100 – 250 V 50 – 60 Hz

\* připravujeme



2N TELEKOMUNIKACE a.s., Modřanská 621, 143 01 Praha 4

Tel.: 261 301 400, Fax: 261 301 499  
E-mail: obchod@2n.cz, Web: www.2n.cz